
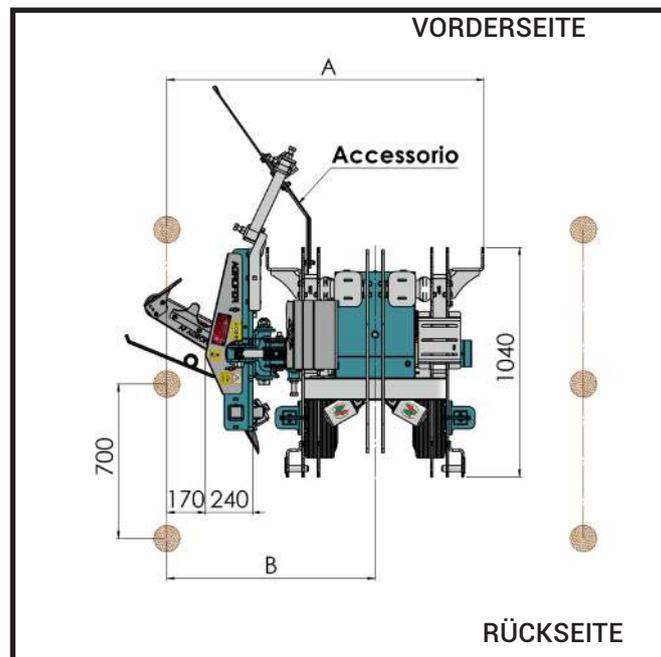
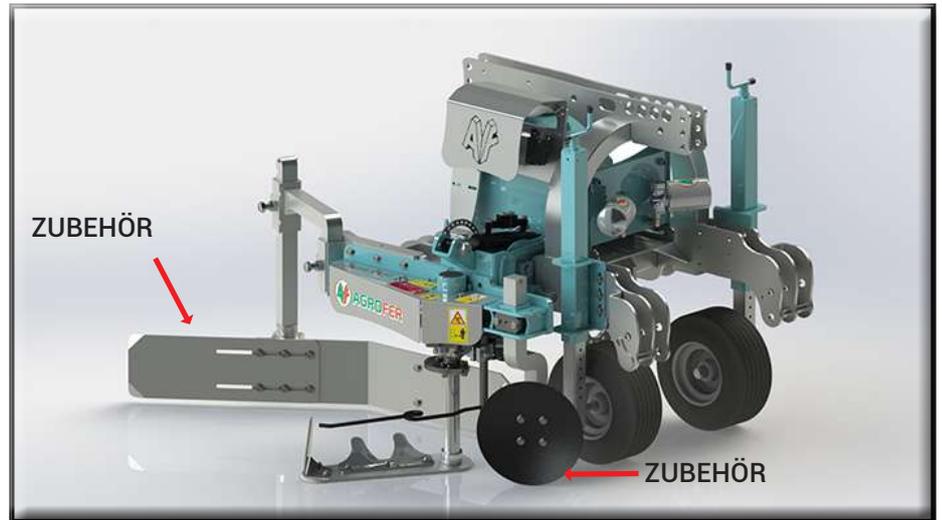



# STOCKKRÄUMGERÄT EXPORT DX

## DOPPELTWIRKENDEN ZYLINDERN

- EINZELSTOCKKRÄUMGERÄT DX MIT DREIPUNKTANSATZ
- REVERSIBEL
- Formrohrchassis
- N° 2 regulierbaren Gummistützreifen
- Hydraulische Anlage
- Messer 550 mm ausgerüstet




MOD. mm	Kg	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 mm
COMPACT	DA 360 A 580	1480 - 1980	845 - 1345	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 - 2215	1080 - 1580	30	50-200	1700
MEDIO		1915 - 2415	1280 - 1780	30	50-200	2500
GRANDE		2015 - 2515	1380 - 1880	30	50-200	3000

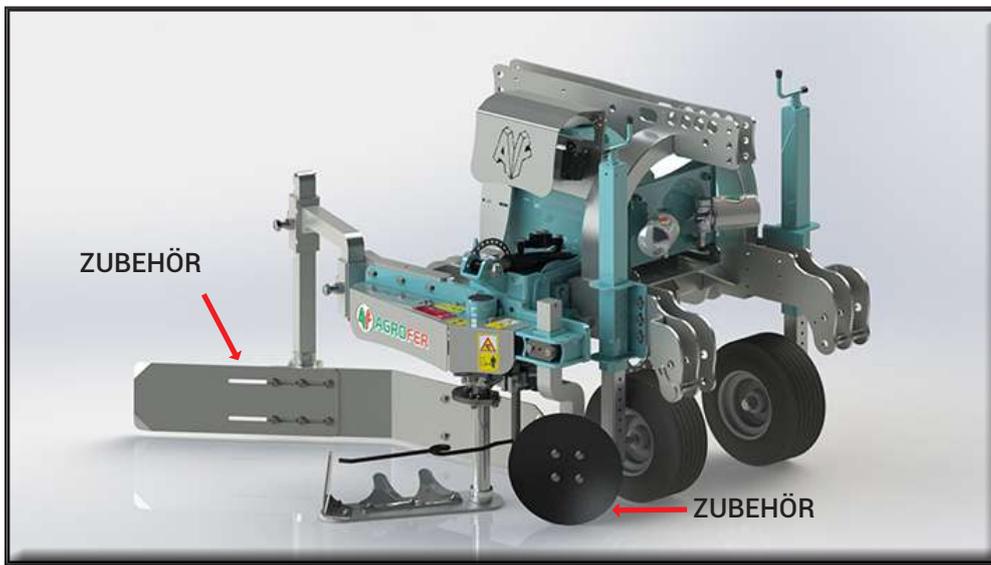

## EXPORT DX ECO *Elektronik*

- Betrieb des Systems mit Traktoröl
- Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX, Traktoröl. +15° -15°
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX, mit Traktoröl betrieben.  
Verlängerung 500 mm
- Elektrische Drücker auf dem Traktor für den Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- TRAKTOR: mit 3 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor Lt. 30 min



Mod. COMPACT NUR  
HECKANBAU

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

## EXPORT DX PLUS *Elektronik*

- Betrieb des Systems mit Traktoröl
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
  - 1\_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
  - 2\_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX.  
Verlängerung 500 mm
  - 3\_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: mit 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor: 40 Lt./min.
- HYDRAULIKZUBEHÖRKIT
- Ein-/Aus-Schalter für hydraulische Werkzeuge




Mod. COMPACT NUR  
HECKANBAU


Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

### ON DEMAND FOR MOD. ECO-PLUS

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	EX 001	HYDRAULISCHE SCHLAUCH Zur Anwendung vorne ohne PTO Länge 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2	

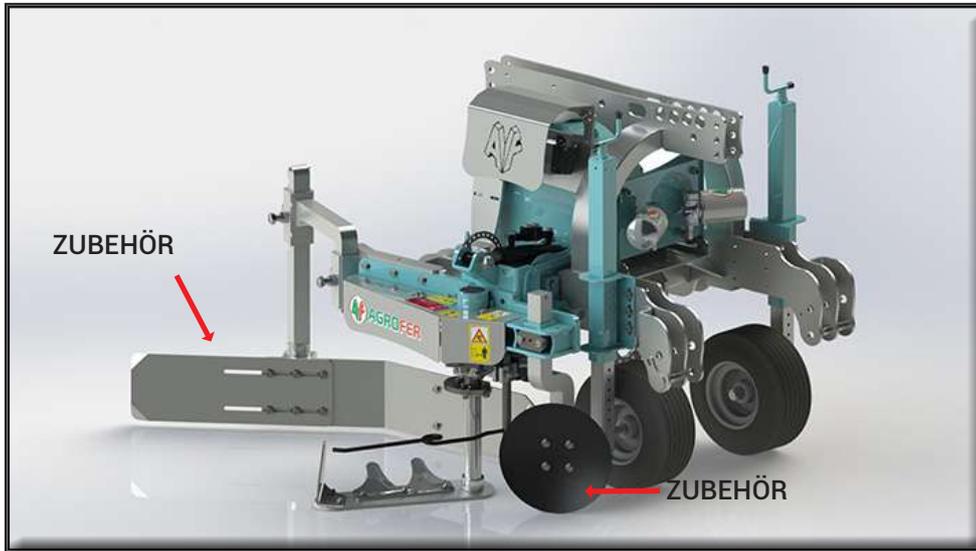

## EXPORT DX TOP *Elektronik*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
  - 1\_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
  - 2\_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX. Verlängerung 500 mm
  - 3\_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- TRAKTOR: Anschluss PTO 540 oder 1000
- Pumpen-KIT am Chassis befestigt
- Kardanwelle



Mod. COMPACT NUR HECKANBAU
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

## EXPORT DX PREMIUM *Elektronik*



- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
  - 1\_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
  - 2\_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX. Verlängerung 500 mm
  - 3\_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- Ein-/Aus-Schalter für hydraulische Werkzeuge
- Doppelte Pumpe
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: Anschluss PTO 540 oder 1000
- Pumpen-KIT am Gestell befestigt
- Kardanwelle




MIT  
HYDRAULIKZUBEHÖRKIT

Mod. COMPACT NUR HECKANBAU
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE



## EXPORT DX - PREMIUM STANDARD




### OHNE VORNE PTO




### NUR FÜR MOD. TOP-PREMIUM

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	EX 003	CHASSIS AUF 3 PUNKTE ohne pumpe; ohne Öl		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	HYDRAULISCHE SCHLAUCH für Frontanwendung ohne PTO Länge 5200 mm N° 1 von 3/4 N° 1 von 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	HYDRAULISCHE SCHLAUCH für Frontanwendung ohne PTO Länge 5200 mm N° 1 von 3/4 N° 2 von 1/2		EXPORT PREMIUM

### REVERSIBEL



### KIT REVERSIBEL



ZUBEHÖR AUF SEITE 48-50