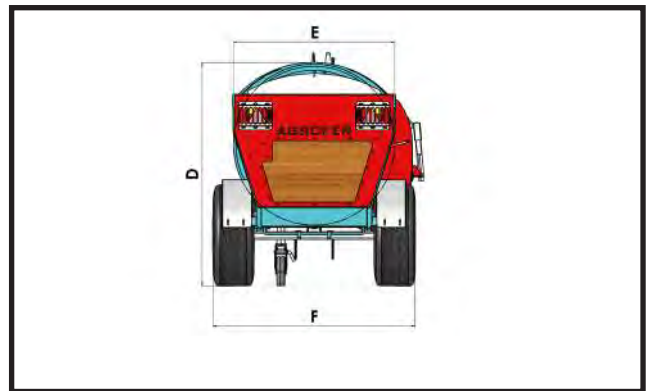
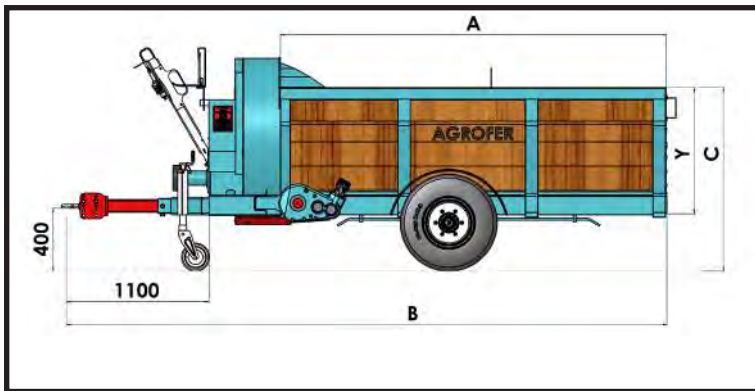














MISTSTREUER F.V.S. TOP

- Lokalisierter Ausstreuerung auf der Reihe
- Formrohrchassis mit gebeizten Bleche
- LADEPRITSCHEN UND WÄNDE AUS BEHANDELTEM LÄRCHENHOLZ
- N° 2 einstellbaren Schutzgehäuse zur lokalisierten Austeilung
- Kanäle zur Gleitung der Ketten
- Abnehmbare Deichsel mit Radkasten
- Räder mit Kotflügeln
- MIT SONDERROTATIONSSYSTEM "SUPER S" MIT 2 ANTRIEBSSCHEIBEN
- WAND MIT KETTENVORSCHUB
- HYDRAULISCHER MOTOR FÜR KETTENBAND mit hydraulischem gesteuertem Ventil zur Geschwindigkeitsregulierung und Gangwendegetriebe (Arbeitsweise: Schnellkupplung des Traktors)
- Mit Starraufhängungen
- Achse ohne Bremse
- Kardanwelle
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Traktor 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen für Betrieb den Ketten - Öl 30 Lt



MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m ³	 Kg	 700mm	€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4050	1400	1550	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	2.5	1350	1800		Kapazität 3850 Kg
FVS 35 TOP VIGNERON	3500	4550	1400	1550	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	2.9	1410	1800		Kapazität 4510 Kg
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	4950	1500	1650	1200	1550	850	11/080 15.3 16 PR	3.3	1650	3000		Kapazität 5050 Kg
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	5650	1500	1650	1200	1550	850	11/080 15.3 16 PR	3.6	2700	3000		Kapazität 5500 Kg

MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m³	 Kg		€	EUROPÄISCHES STRASSEN-ZERTIFIKAT	*
FVS 25 TOP	3200	4250	1400	1650	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	3.0	1500	2100		Kapazität 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3500	4550	1400	1650	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	3.3	1550	2100		Kapazität 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	4950	1500	1850	1300	1850	850	13.0/65-18 16 PR	3.5	1680	3000		Kapazität 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	5650	1500	1850	1300	1850	850	13.0/65-18 16 PR	4.0	1950	3000		Kapazität 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m³	 Kg		€	EUROPÄISCHES STRASSEN-ZERTIFIKAT	*
FVS 50 TOP	4500	5650	1500	1950	1500	2050	850	13.0/65-18 16 PR	5.0	2100	3000		Kapazität 6500Kg	X

KOMPLETT






Ausstreuerung mit
Sonderrotationssystem
SUPER S



Wand zum Kettenvorschub

OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

ARBEITSENTFERNUNGEN

- Die Arbeitsentfernungen sind ungefähr
- Die Bearbeitung verändert je nach das Produkt, das verteilt wird, und nach die Art der Verarbeitung
- Regulierungssystem des Miststreuers:
 - o Wand mit Kettenvorschub, wenn geliefert, oder nur Ketten
 - o Umdrehungen des Traktors für die Geschwindigkeit der Walzen
 - o Vorschubgeschwindigkeit

Mod. F.V.S.

