
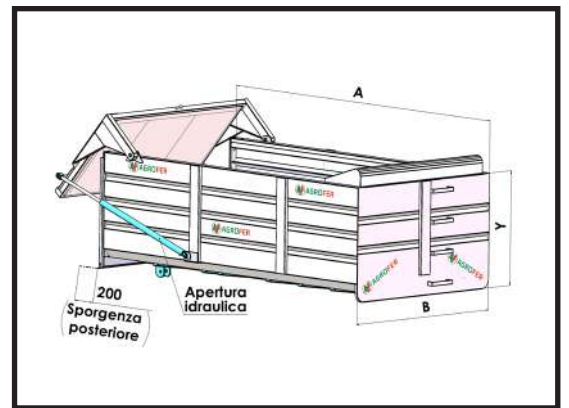



VASCA PER RIMORCHIO AGRICOLO

- Lamiera fiorettata in acciaio inox AISI 304
- Sponde laterali pressopiegate
- Flange per fissaggio su pianale
- Fondo nervato senza telaio
- Spessore lamiera 20/10 – 25/10
- Chiusura sponda posteriore ermetica idraulica funzionamento olio trattore
- Completo di impianto idraulico
- Parafluidi anteriore



	MOD	 Kg	A	B	Y	 M ³	PREZZO COMPRESO COSTO APPLICAZIONE	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE
20/10	VA 30.18	480	3100	1800	1200	5.0		
	VA 33.18	520	3300	1800	1200	5.5		
	VA 33.20	540	3300	2000	1200	5.8		
	VA 36.18	530	3600	1800	1200	6.0		
	VA 36.20	570	3600	2000	1200	6.5		
25/10	VA 41.18	580	4100	1800	1200	7.0		
	VA 41.20	620	4100	2000	1200	7.8		
	VA 46.20	650	4600	2000	1200	9.0		
	VA 46.22	700	4600	2200	1200	12		
	VA 51.22	770	5100	2200	1200	13		
	VA 55.23	800	5500	2300	1200	14		Netto 1.000,00 €
Y					1400		aggiunta agli importi sopra indicati	

Trasporto vs. telaio per applicazione vasca in sede Agrofer

€ da quantificare