
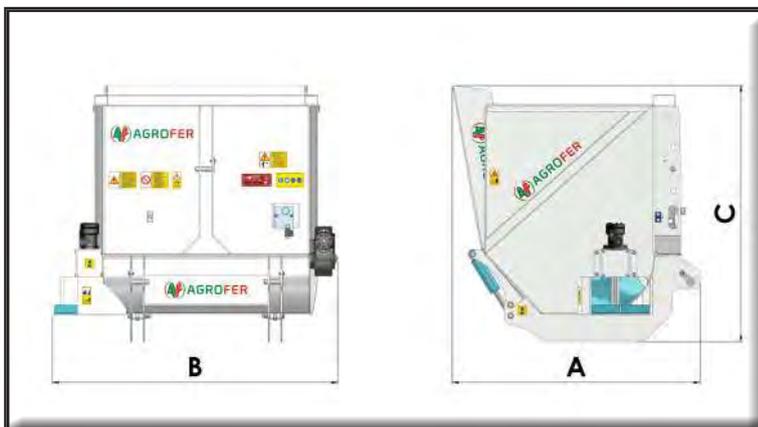


ÉPANDÉUR DE FUMIER SPEED AF/P

ÉPANDÉUR À FUMIER AUTOCHARGEMENT SPEED DX HYDRAULIQUE AF/P

- Fixation aux trois points du relevage
- Galvanisation à chaud du châssis
- Fonctionnement hydraulique de la machine qui contrôle les détails suivants :
 - 1) Rouleau interne horizontal pour le broyage du produit
 - 2) Plaque horizontale externe pour la distribution du produit à l'usine
- Complet avec vanne de réglage de la vitesse pour doser le produit distribué
- Chargement du produit avec porte arrière hydraulique, fonctionnement à l'huile du tracteur
- Débit d'huile minimum requis par le tracteur 40 lt
- Tracteur avec un total de 2 paires de prises hydrauliques double effet
- Certifié CE

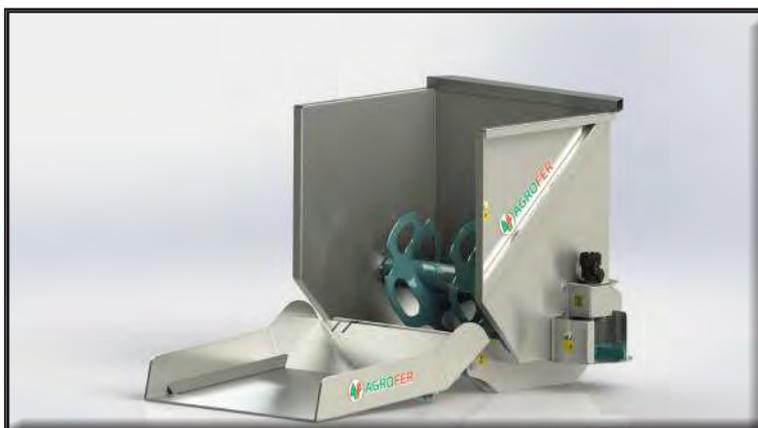

- **ADAPTÉ AU COMPOST ET AUX PRODUITS BIOLOGIQUES - PELLET**


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m ³	 Kg	 750 mm	
AF / P	1000	1600	1200	1.0 circa	400	1600	

COD.	OUTILS SUR DEMAND	PRIX
SPEED 001	J01 VANNE FIXE POUR RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR LATÉRAL	
SPEED 002	J02 ROULEAU DE SUPPORT ARRIÈRE	

ÉPANDÉUR À FUMIER SPEED AF/CO

ÉPANDÉUR À FUMIER AUTOCHARGEMENT SPEED DX HYDRAULIQUE AF/CO

- Fixation aux trois points du relevage
- Galvanisation à chaud du châssis
- Fonctionnement hydraulique de la machine qui contrôle les détails suivants :
 - 1) Rouleau interne horizontal pour le broyage du produit
 - 2) Vis verticale avec plaque extérieure horizontale pour la distribution du produit à l'usine
- Complet avec vanne de réglage de la vitesse pour doser le produit distribué
- Chargement du produit avec porte arrière hydraulique, fonctionnement à l'huile du tracteur
- Débit d'huile minimum requis par le tracteur 40 lt
- Tracteur avec un total de 2 paires de prises hydrauliques double effet
- Certifié CE

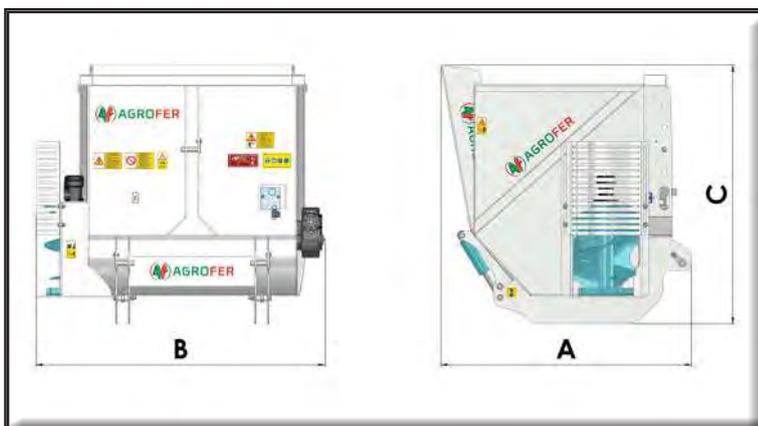

- **ADAPTÉ AU FUMIER FRAIS AVEC PAILLE**
- **ADAPTÉ À UN FUMIER CONSTANT**

MOD.	A mm	B mm	C mm	 m ³	 Kg	 1600	
AF / CO	1000	1600	1200	1.0 circa	450	1600	

COD.	OUTILS SUR DEMAND	PRIX
SPEED 001	J01 VANNE FIXE POUR RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR LATÉRAL	
SPEED 002	J02 ROULEAU DE SUPPORT ARRIÈRE	