
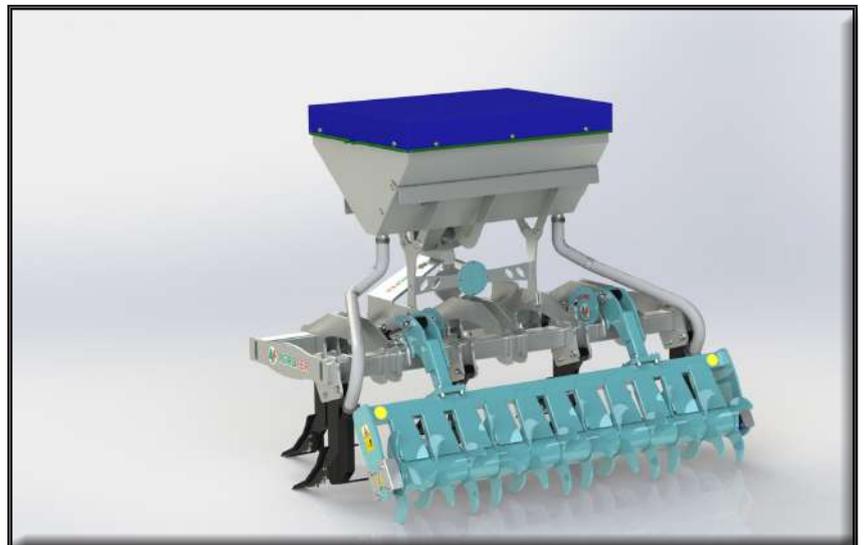
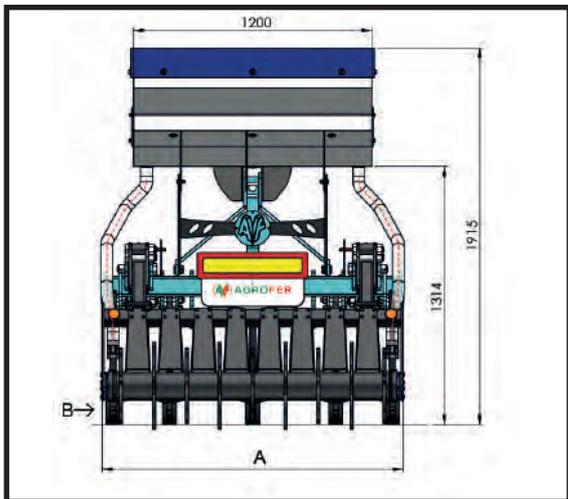
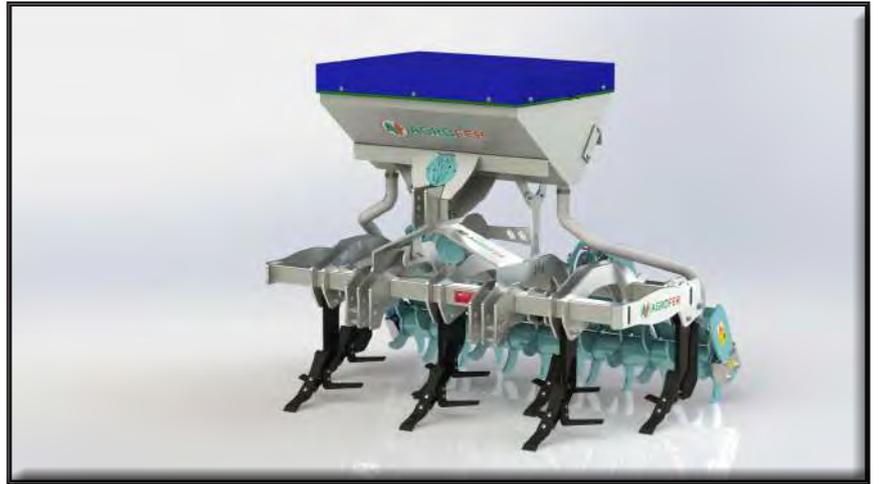




SOUES-SOLEUSE DIS R.I. C

- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres fixes avec boulon de sécurité
- Rouleau de profondeur à réglage hydraulique
- Complet avec réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 450 Lt. avec tarière hydraulique
- Ouverture hydraulique pour le dosage du produit
- Régulateur manuel
- Tracteur: 6 prises hydrauliques à double effet



MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	710	70
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	760	70
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	930	100

	DIS.RI.C.	INVERSEUR 2 VOIES Commande: dosage du produit rouleau de profondeur		DIS.RI.C.
---	-----------	--	--	-----------