







# VARIO AG TL

- Formrohrchassis
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Einstellung der Scharen
- TE / 80 DX (richtig) - TE / 80 SX (links) Kopfs mit Standard
- Scharen 550 mm
- Quadratische Scharen 30x30
- Hydrauliksystem
- Komplett mit FRONTPLUGSCHAR

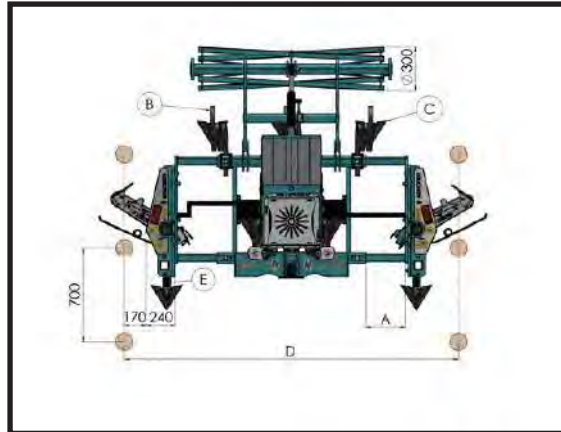


| MOD.    | A    | <br>N° Scharen | <br>Tillers | <br>HP | Kg<br>MIT KLINGEN   |  | <br>D |
|---------|------|---|--|---|---------------------|---|--|
| COMPACT | +100 | 3+2   | 260  | 60  | VON 450<br>BIS 550  | 50-200  | 1400-1800  |
| JUNIOR  | +200 | 3+2   | 260  | 60  | VON 500<br>BIS 600  | 50-200  | 1600-2000  |
| PICCOLO | +300 | 5+2   | 260  | 60  | VON 700<br>BIS 850  | 50-200  | 2000-2500  |
| MEDIO   | +300 | 9+2   | 260  | 70  | VON 800<br>BIS 1000 | 50-200  | 2500-3000  |
| GRANDE  | +300 | 11+2  | 260  | 70  | VON 900<br>BIS 1050 | 50-200  | 3000-3500  |

## VARIO AG TL PLUS *Electronic*

- Komplett mit Betrieb mit Traktoröl für den Betrieb des Systems TE/80 DX – TE/80 SX
- Hydraulische Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX, Betrieb mit Traktoröl
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung mit speziellem hydraulischem Zylinder, Traktoröl
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: mit 3 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen - Lt 50 min
- Taste für Not-Einzug TE80 DX - TE80 SX

|              |
|--------------|
| Mod. COMPACT |
| Mod. JUNIOR  |
| Mod. PICCOLO |
| Mod. MEDIO   |
| Mod. GRANDE  |



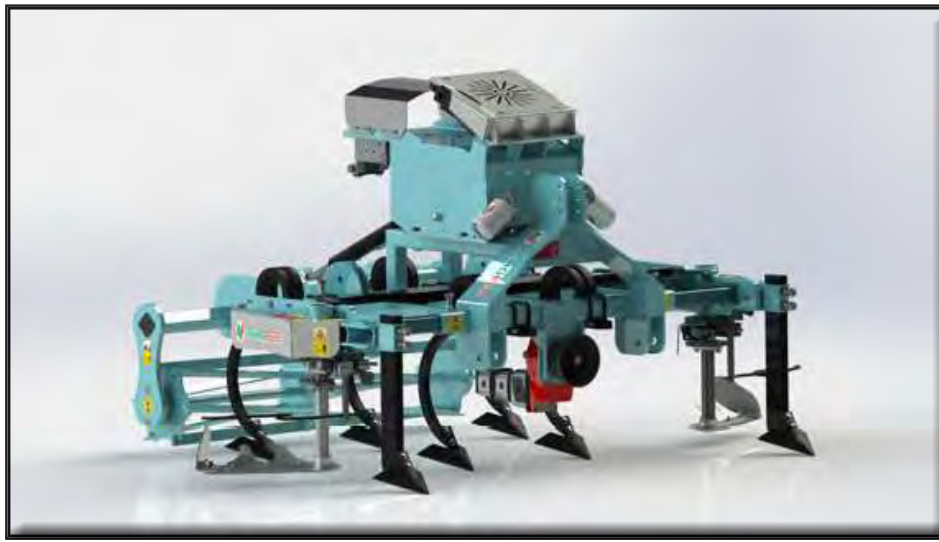

## VARIO AG TL TOP *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank TE/80 DX - TE/80 SX
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX, Betrieb mit Traktoröl
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung mit speziellem hydraulischem Zylinder, Betrieb mit Traktoröl
- TRAKTOR: mit 2 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- TRAKTOR PTO 540 min
- Aufgehängte Pumpe am PTO (2 Pumpen)



Mod. COMPACT

Mod. JUNIOR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

## VARIO AG TL PREMIUM *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank TE/80 DX - TE/80 SX
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX, Betrieb mittels elektrischer Taste.
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung TE/80 DX - TE/80 SX mit speziellem hydraulischem Zylinder, Betrieb mittels elektrischer Taste
- Mit Kühler und Kit mit hydraulischen Werkzeugen
- EIN-/AUS-KIT für hydraulische Werkzeuge
- Am Gestell befestigte Pumpe (3 Pumpen)
- Kardanwelle



+ KIT HYDRAULISCHEN ZUBEHOER

Mod. COMPACT

Mod. JUNIOR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE