
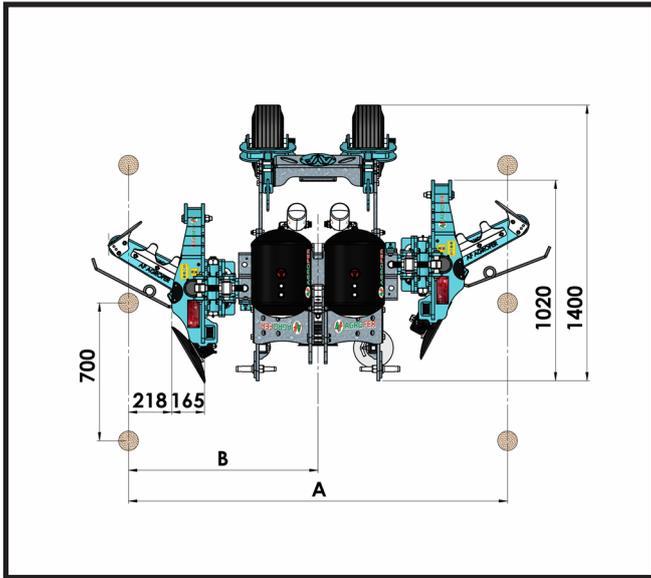
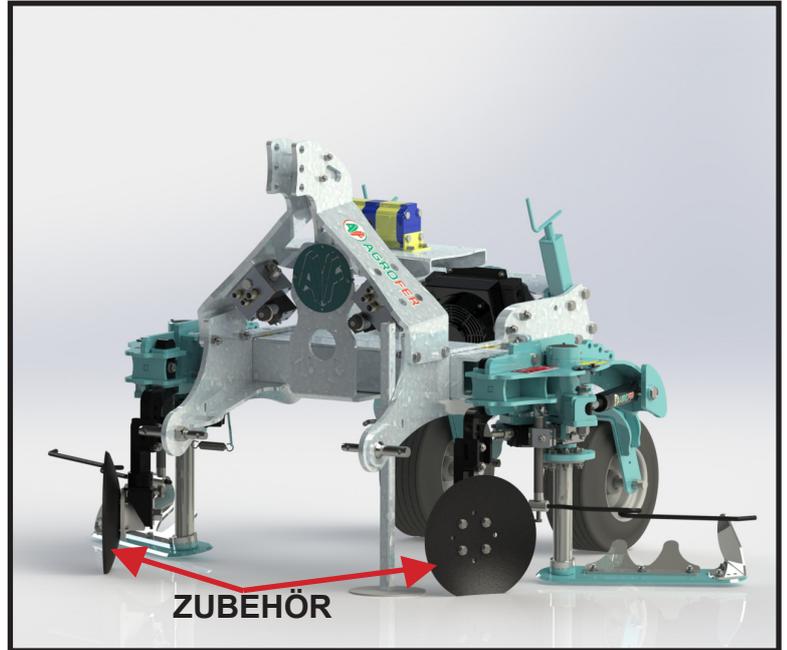


SYMPLEX DX-SX

- Rahmen an 3 Hebepunkten
- Rohrrahmen durchtrennt
- N 2 verstellbare Gummiräder
- Hydraulische Anlage
- Schneidwerkzeug 550 mm
- Doppeltwirkender Tasterzylinder





MOD. mm	Kg	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 mm
PICCOLO	DA 360 A 580	950 - 1500	1200 - 1700	30	50-200	1700
MEDIO		1200 - 1700	1400 - 1900	30	50-200	2500
GRANDE		1400 - 1900	1600 - 2100	30	50-200	3000

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic

- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- FIX KLINGENKOPF TL 60 DX-SX (RECHTS-LINKS) keine Neigung
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Traktorölbetrieb: Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückholung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX
- Traktor mit N 2 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 30

RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE


ZU BESTÄTIGEN



VORDERSEITE

ODER


RÜCKSEITE




SYMPLEX DX-SX ECO Electronic

- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX 15°-15° Betrieb Traktoröl
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Betrieb Traktoröl Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rücklauf des Zylinderkopfes TL 60 DX-SX
- Ölkühler
- Traktor mit N4 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 50

ZUM BESTÄTIGEN

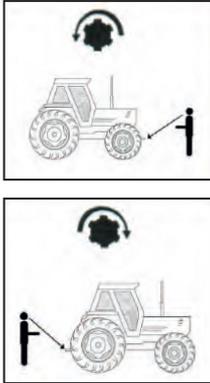


VORDERSEITE
ODER
RÜCKSEITE




SYMPLEX DX-SX TOP Electronic

- Betrieb der Anlage mit Pumpe und Öltank
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX 15°-15° Betrieb Traktoröl
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Betrieb Traktoröl Parade 500mm
- Elektrische SCHALTTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückführung des Kopfteils TL 60 DX-SX
- Traktor mit N3 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor Zapfwellenanschluss 540 oder 1000
- Pumpenkit am Rahmen befestigt (N 2 Pumpen)
- Kardanwelle
- Traktor LT 30


ZU BESTÄTIGEN

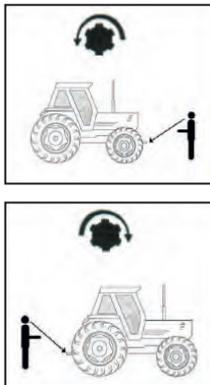

VORDERSEITE
ODER
RÜCKSEITE

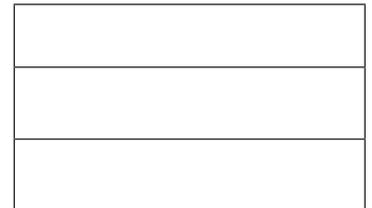

UMKEHRBAR



NUR
MOD. TOP

UMKEHRBARKIT

