
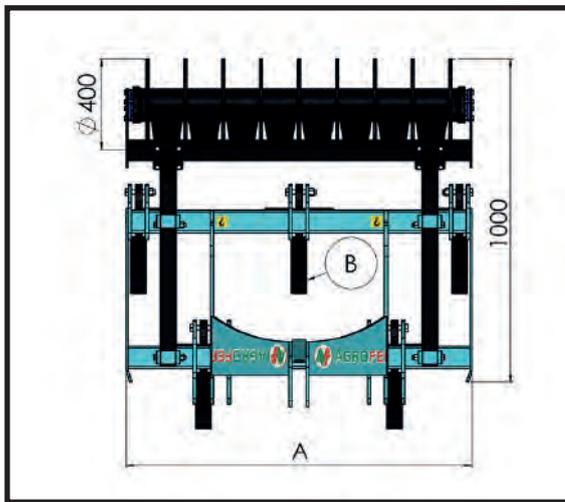



# SOUES-SOLEUSE DIS R.I.

- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres à réglage manuel
- Rouleau de profondeur à réglage hydraulique



MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	
DIS.RI 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS.RI 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS.RI 22	2200	7	550	500	2500	760	100	