




REMORQUE ECO S

- Châssis en tubulaire sectionnée 100x100 uni entre leur de tubulaire sectionnée 100x100
- N° 4 roues – N. 16.5 x 6.5-8
- Arrêts postérieurs pour fixer les caisses
- BARRE À BASCULE pour déchargement caisses
- N° 2 ROULIEAUX À DOUBLE ROUES POUR DÉCHARGEMENT DES CAISSES
- Glissières arrière manuelles

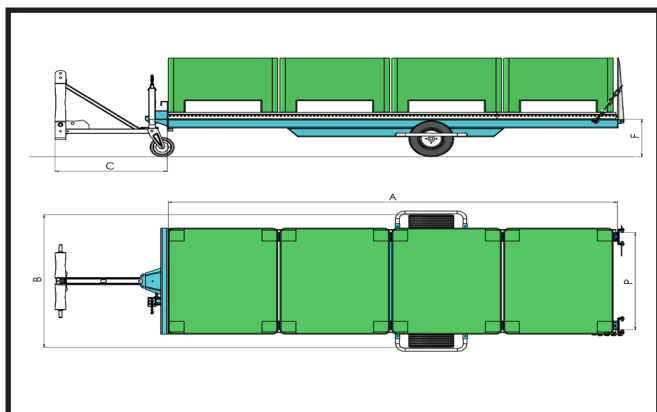

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
ECO 3.S.	3	3400	1500	850	450	1100	16.5x6.5-8	300	
ECO 4.S.	4	4530	1500	850	450	1100	16.5x6.5-8	380	
ECO 3 SA.S.	3	3640	1380	850	450	800	16.5x6.5-8	320	
ECO 4 SA.S.	4	4860	1380	850	450	800	16.5x6.5-8	430	
ECO 3 LS.S	3	3050	1500	850	450	1100	16.5x6.5-8	300	
ECO 4 LS.S	4	4050	1500	850	450	1100	16.5x6.5-8	430	